

Инструкция по настройке и использованию  
Умных часов RUSXUN  
Модели: RS09, RS09S



Пожалуйста, прочитайте  
инструкцию перед использованием

 Rusxun  
RUSXUN



 Rusxun  
RUSXUN



## Установка APK



Установите Bluetooth-уведомление (более 4.3)

Отсканируйте QR-код, встроенный в умные часы, с помощью функции QR-сканирования Android Market, чтобы загрузить и установить Fundo wear.

После успешной установки UI отображается в виде рисунка:



## IOS Установка APK( iphone 4s выше )



В App Store система 8.1.2 поддерживает сканирование QR-кодов.

Поиск Fundo Wear, скачать и установить это приложение.


После успешной установки UI отображается в виде рисунка:



## Bluetooth соединение

1. Включите переключатель Bluetooth на часах.
2. Включите переключатель Bluetooth на телефоне и нажмите «Fundo Wear», чтобы найти и добавить устройство Bluetooth.


# Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

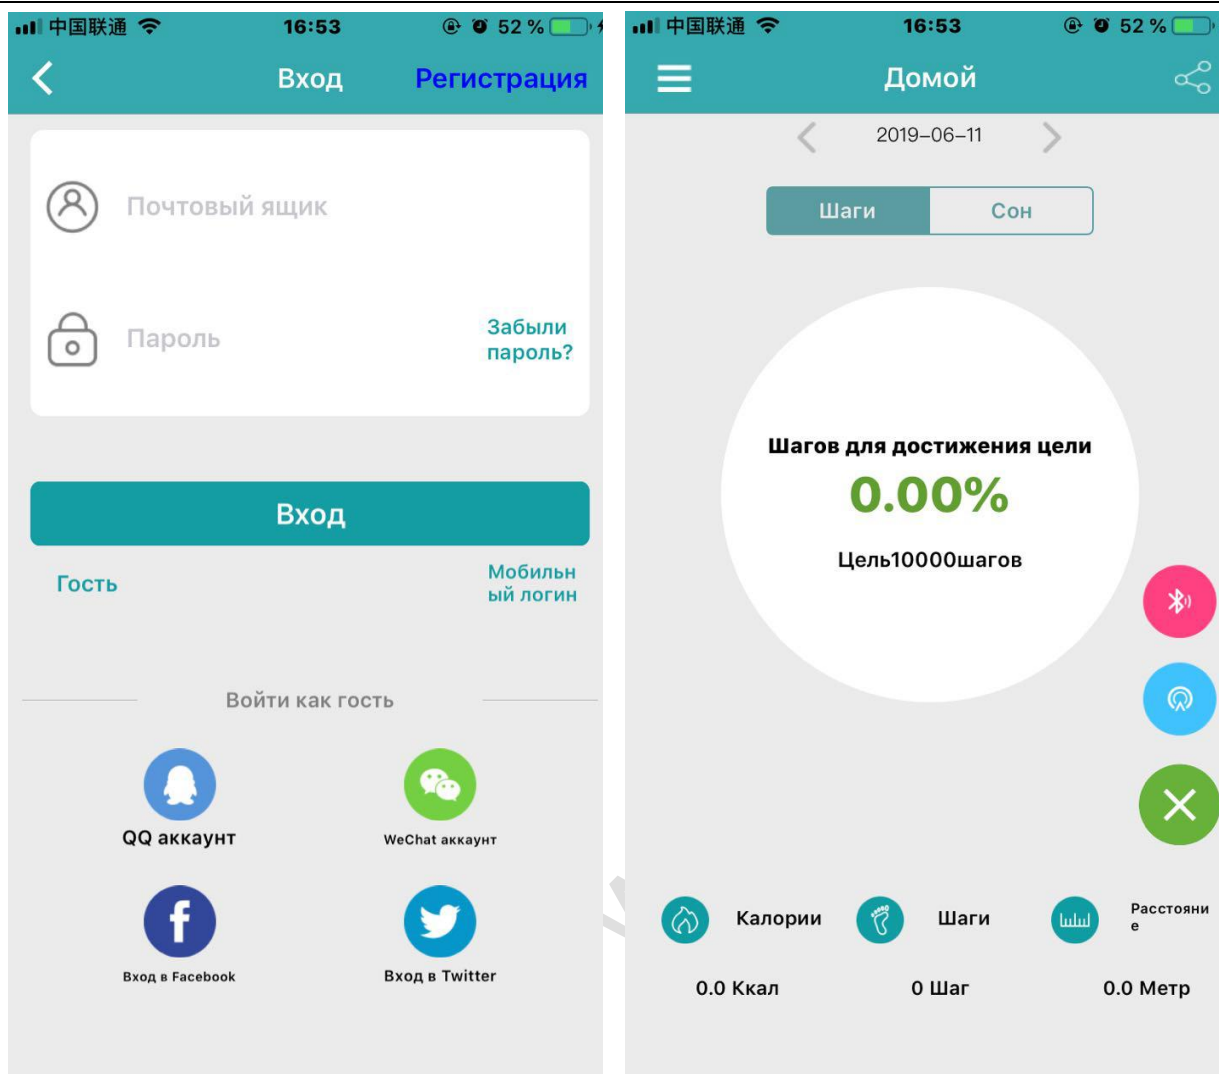

3. Найдите SmartWatch имя и соответствие с ним. После успешного совпадения значок Bluetooth в строке состояния умных часов будет отображаться зеленым цветом. Интерфейс меню Bluetooth покажет, что устройство Bluetooth успешно подключено.

4. Нажмите «Поиск по Bluetooth» и найдите имя smartwatch и сопоставьте его с ним. После успешного сопоставления этот интерфейс меню покажет, что два устройства Bluetooth успешно подключены.


5. Значок Bluetooth в строке состояния умных часов будет отображаться в виде градиента. Теперь умные часы и телефон можно искать друг с другом.

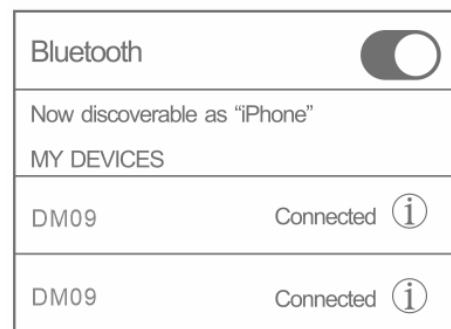

## Встроенная функция на часах

1. **Шагометр (педометр):** нажмите в меню «Опции» на шагомер, установите личные данные, наденьте часы и нажмите «Пуск» Регулярно качайте руками во время ходьбы, и шагомер будет считать шаги и рассчитывать сожженные калории на основе общего количества шагов.

2. **Сидячее напоминание:** Нажмите на мемо «Сидячее напоминание» и установите период сидячего напоминания, после которого он будет звонить и вибрировать, чтобы предупредить вас встать и ходить, как показано на рисунке:


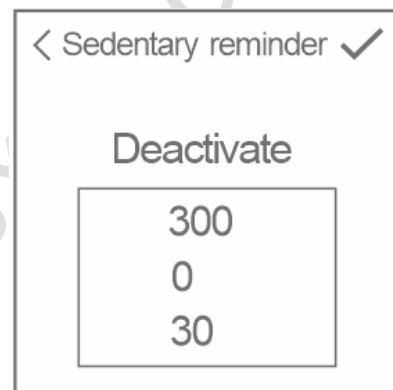


3. **Мониторинг сна:** Перейдите в меню «Мониторинг сна», нажмите «Пуск» и наденьте часы.

Качество сна пользователя будет контролироваться на основе степени вибрации и истекшего времени сна.

## 4. Функция колесика

Интерфейс вызова поворотной ручки для переключения между различными стилями циферблата

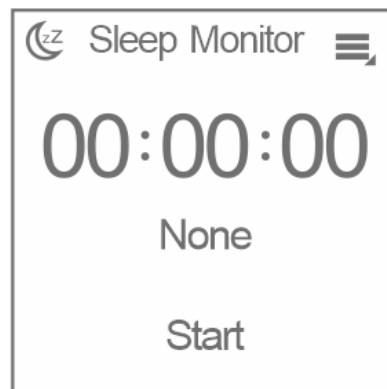

**В смарт-интерфейс** в стиле, вращение колесика, значок UI, будет увеличивать и или уменьшать масштаб.



**В функциональном меню** кратковременно нажмите колесико.



## **5. Функция поддержки часы-камера**

### **Синхронизация**

#### **Синхронизация времени**

Если синхронный переключатель на часах включен по умолчанию (Настройки - Часы - Синхронизация времени), затем после успешного соединения с Bluetooth на телефоне время и дата на часах будут успешно синхронизированы с текущими временем и датой на телефоне и обновлены соответствующим образом.

#### **СМС**

1. Если напоминание на телефоне включено (обычно в меню «Настройки», в зависимости от дизайна телефона с другой платформой), когда телефон получает SMS, в строке состояния на телефоне будет отображаться напоминание о SMS и теперь часы также получат ремидер. Вся информация (кроме знака лица) будет отображаться в обычном режиме, если нажать кнопку «Просмотр»;

2. Нажмите в меню СМС на часах, чтобы просмотреть всю информацию в почтовом ящике. Вы можете выбрать любое SMS для просмотра, а также сделать быстрый ответ и позвонить отправителю после просмотра.

#### **Набор номера**

Наберите на часах или телефоне, тогда часы сразу же синхронизируются с телефоном.

## Вызов

Во время разговора по Bluetooth интерфейсы часов и телефона немедленно синхронизируются друг с другом. Во время разговора через часы вы можете регулировать громкость, отображать экран набора, отключать и включать звук, завершать вызов и т. д.

## Запись звонка

Нажмите в журнале вызовов, чтобы просмотреть все карты записей вызовов вашего телефона. Выберите и щелкните любой номер, чтобы совершить звонок через Bluetooth.

## Контакты

Нажмите в телефонной книге, чтобы просмотреть все контактные номера на телефоне.

Выберите и щелкните любой номер, чтобы просмотреть и сделать звонок через Bluetooth. (Вы можете выбрать синхронизацию с телефоном для мгновенной синхронизации).

## Музыка Bluetooth

Перейдите в меню «Музыка» и нажмите «Воспроизвести», чтобы успешно воспроизвести музыку на своем телефоне, тем самым управляя музыкальным проигрывателем.

— Нажмите чтобы уменьшить громкость, Нажмите + чтобы увеличить громкость, Нажмите чтобы || приостановить или Возобновить, Нажмите чтобы <<< воспроизвести предыдущую песню, Нажмите >>> чтобы воспроизвести следующую песню.

## WeChat

Если на телефоне включен Webchat Meassage Remider (обычно в меню «Настройки», в зависимости от дизайна телефона с другой платформой), когда телефон получает сообщения Webchat, они сразу же синхронизируются с часами.

Вы можете просмотреть содержимое этих сообщений в чате в меню уведомлений на ваших часах.

### Удаленная камера (IOS не поддерживает)

Когда телефон разблокирован, вы можете нажать Remote Camera на часах, чтобы сделать снимки.

**Почтовый ящик по умолчанию**, Twitter, Facebook, Skype, почтовый ящик Outlook и т. д. в системе телефона

Если на телефоне включен Message Remider (обычно в меню «Настройки», в зависимости от дизайна телефона с разной платформой), при наличии напоминания в строке состояния телефона также будет синхронное напоминание на часах. Соответствующие интерфейсы появятся при совершении звонков через интернет.

### Общие проблемы и решения

При использовании мобильных телефонов могут быть следующие проблемы:

#### 1. Синхронизация СМС

Синхронизация СМС поддерживает телефоны **Android**, телефон Apple не поддерживает;

#### 2. Удаленная камера

После подключения Bluetooth появятся смарт-часы и интерфейс камеры Apple напрямую, Android может перейти непосредственно к камере, Apple нужно будет вручную открыть камеру.

Функция не может работать, если громкость не является сочетанием клавиш для фотографирования на Android.

#### 3. Часы не могут загрузиться(включать)

Если аккумулятор полностью разряжен и часы оставлены на 5 часов, перед зарядкой ничего не будет отображаться в течение 5 минут. Он не будет отображаться до пяти минут спустя.

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, чтобы активировать батарею.



Rusxun



#### 4. Время ожидания в режиме ожидания очень мало

Аккумулятор заряжен не полностью. Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор заряжен полностью, или зарядите аккумулятор. При подключении к телефону сигнал местоположения слабый, это повлияет на использование часов.

#### 5. Bluetooth отключить

Если сигнал Bluetooth слабый, то он автоматически отключится. И если функция будильника включена, она будет неоднократно тревожиться при отключении.

6. Нет Bluetooth-авторизации на смартфоне. Он не может доверять устройству. Bluetooth многократно отключается. Это потому, что безопасность смартфона не доверяет умным часам. Пожалуйста, установите его в настройках Настройка-Безопасность-доверие Bluetooth (разные телефоны имеют разные настройки);

#### 7. Качество голоса не очень хорошее

Ваши умные часы находятся слишком далеко от вашего телефона. В вашем телефоне плохой сигнал Bluetooth, измените местоположение вызова.

8. Динамические данные не могут быть синхронизированы, потому что фон не регистрируется, движение данных не может быть сохранено в истории фона, пожалуйста, зарегистрируйтесь и войдите в систему;

#### 9. Функция голоса



Apple, для использования IPHONE машины Siri. Подключитесь к Bluetooth, нажмите на значок меню, чтобы напрямую разбудить голос аппарата, можете управлять голосовым набором и т. д.



# Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

## Общие характеристики RS09S

ФОТО				
				
Физические возможности				
Телефонные звонки	Шагомер	Будильник	Музыкальный плеер	Калькулятор
Отправки и получение смс	Пульсомер и термометр	Секундомер и таймер	Отслеживание сна	Синхронизация со смартфоном
Технические характеристики:				
ЦПУ	MTK2502C	Бело-серебряный	Используемая сим карта	micro-SIM (в комплекте не входит)
Процессор	MTK2502-ARM7	бело-черный	Дисплей	IPS матрица, сенсорный, с олеофобным покрытием
Совместимость с операционными системами	Android, iOS	желто-черный	Размер дисплея	диагональ 39 мм, разрешение 240*240 px
Телефонная связь	полностью автономная, своя сим карта		Источник питания	встроенный литий-полимерный аккумулятор 320 мАч
Модуль сотовой связи	GSM 900/1800/850/1900			
Гарантии				
Гарантия 1,5 года	Срок службы мин. 3 года	Сертификат соответствия	Декларация соответствия	ID номер

## Общие характеристики RS09

ФОТО				
				
				
Физические возможности				
Телефонные звонки	Шагомер	Пульсомер и термометр	Секундомер и таймер	Отслеживание сна
Отправки и получение смс	Будильник	Синхронизация со смартфоном	Калькулятор	Музыкальный плеер
Технические характеристики:				
Процессор	MTK2502-ARM7		Используемая сим карта	micro-SIM (в комплекте не входит)
Совместимость с операционными системами	Android, iOS		Дисплей	IPS матрица, сенсорный, с олеофобным покрытием
Телефонная связь	полностью автономная, своя сим карта		Размер дисплея	диагональ 39 мм, разрешение 240*240 px
Модуль сотовой связи	GSM 900/1800/850/1900		Источник питания	встроенный литий-полимерный аккумулятор 320 мАч
Гарантии				
Гарантия 1,5 года	Срок службы мин. 3 года	Сертификат соответствия	Декларация соответствия	ID номер

# Инструкция по настройке и использованию умных гаджетов RUSXUN, 2019

---

Сервисный центр RUSXUN в России: [www.rusxun.ru](http://www.rusxun.ru)

[www.rusxun.ru](http://www.rusxun.ru), [www.rusxun.com](http://www.rusxun.com)